


## FOYERS MODULAIRES DE BRUNNER




### **BSO 04 mit HKD 2.2k SK**

Etat: 12.11.2015

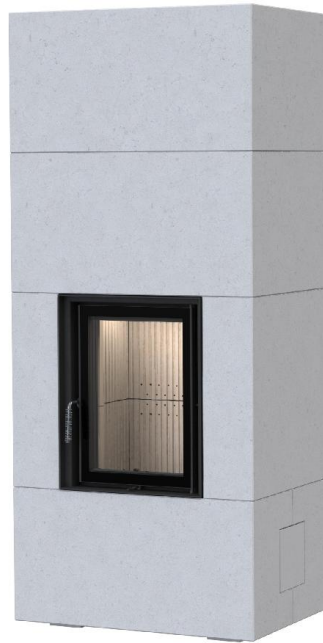

**BRUNNER**<sup>®</sup>  
*made in germany*

Dessins cotés | **BSO 04 mit HKD 2.2k SK**

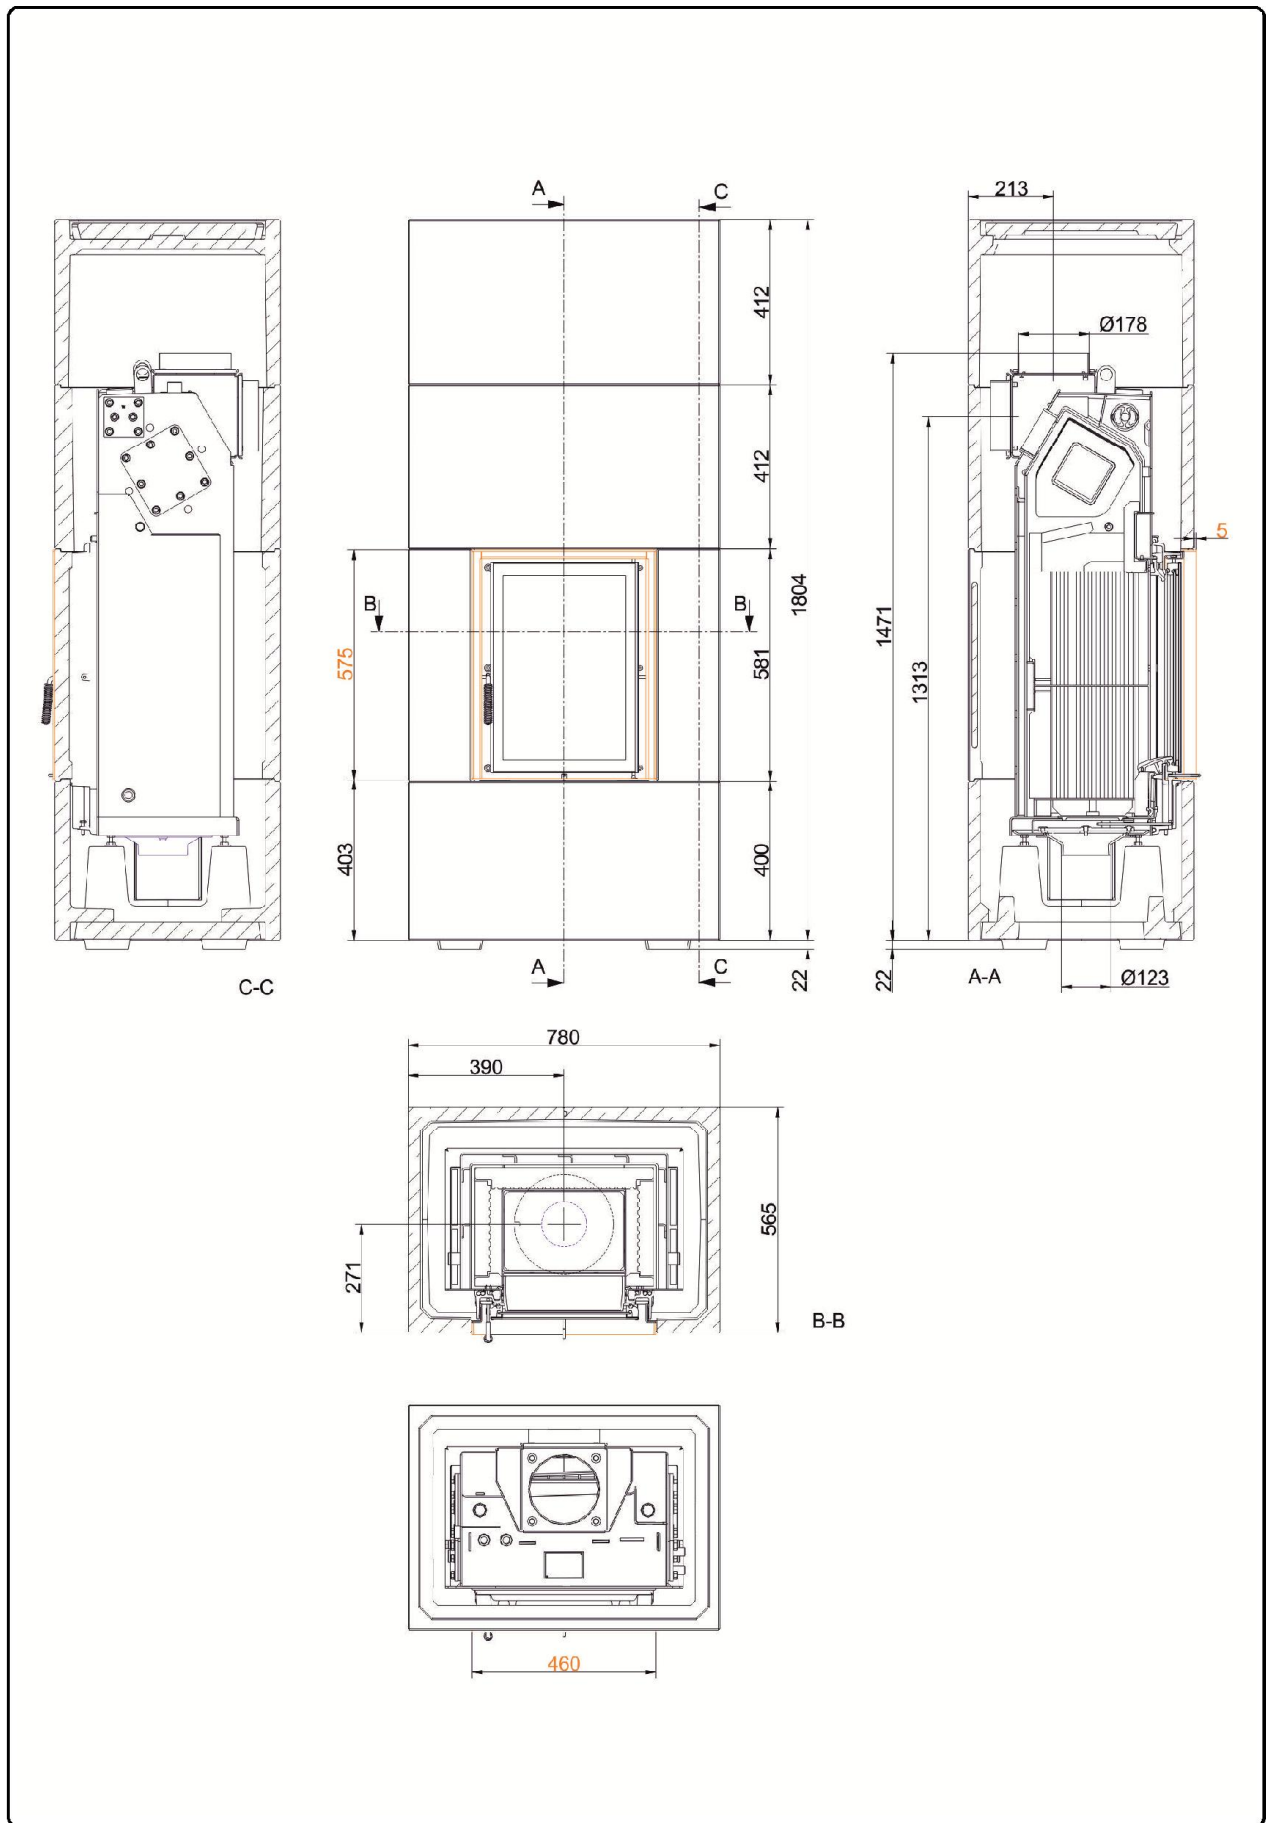

Pour les schémas nous recommandons le logiciel Palette CAD. Schémas régulièrement mis à jour sur [www.brunner.de](http://www.brunner.de)  
Options possibles sur les cadres marqués en couleur.

# Planification et montage

## BSO 04 mit HKD 2.2k SK

conforme à

EN 13229

### Données pour vérification des performances

Puissance thermique nominale déclarée	kW	8
Consommation de combustible	kg/h	2,5
Flux massique des gaz de fumée	g/s	9
Température des gaz brûlés	°C	210
Pression de refoulement nécessaire <sup>1)</sup>	Pa	12
Air de combustion consommé	m <sup>3</sup> /h	25
Diam. du raccord d'air de combustion Ø	mm	125

### Éléments du revêtement

Surface de base (largeur x profondeur)	mm	780 x 565
Hauteur totale	mm	1826
Hauteur d' un élément	mm	-

### Distances

par rapport au mur avec plaques de rayonnement <sup>2)</sup>	cm	0
par rapport au mur sans plaques de rayonnement <sup>2)</sup>	cm	5
par rapport au plafond	cm	40

### Isolation thermique

en cas de construction à hauteur de plafond sans/avec grilles d'aération	cm	4 / 4
--	----	-------

### Sections grillagées <sup>3)</sup>

Air amené	cm <sup>2</sup>	318
Air de circulation	cm <sup>2</sup>	592

### Poids

Poids total	kg	573
-------------	----	-----

### répond à l'exigence les valeurs limites pour

Allemagne / Autriche / Suisse / Norvège

1.BImSchV (Stufe 2) / 15a BVG (2015) / LRV / -

1) Clapet d'étranglement recommand

2) En cas d'un mur à protéger, un pré-maçonnerie ou une isolation sont nécessaires

3) Ouverture pour l'arrivée d'air

Ulrich Brunner GmbH  
Zellhuber Ring 17 -18  
D-84307 Eggenfelden  
Telefon: +49 / (0)87 21 / 7 71-0  
Telefax: +49 / (0)87 21 / 7 71-100  
info@brunner.eu | www.brunner.eu

The logo for BRUNNER, featuring the word "BRUNNER" in a bold, black, sans-serif font. The letters are filled with horizontal lines, giving it a textured appearance. A registered trademark symbol (®) is located at the top right of the logo.