

FOYERS MODULAIRES DE BRUNNER




BSK 03 mit Eck-Kamin 57/82/48

Etat: 16.12.2016




BRUNNER[®]
made in germany.

Dessins cotés | **BSK 03 mit Eck-Kamin 57/82/48**

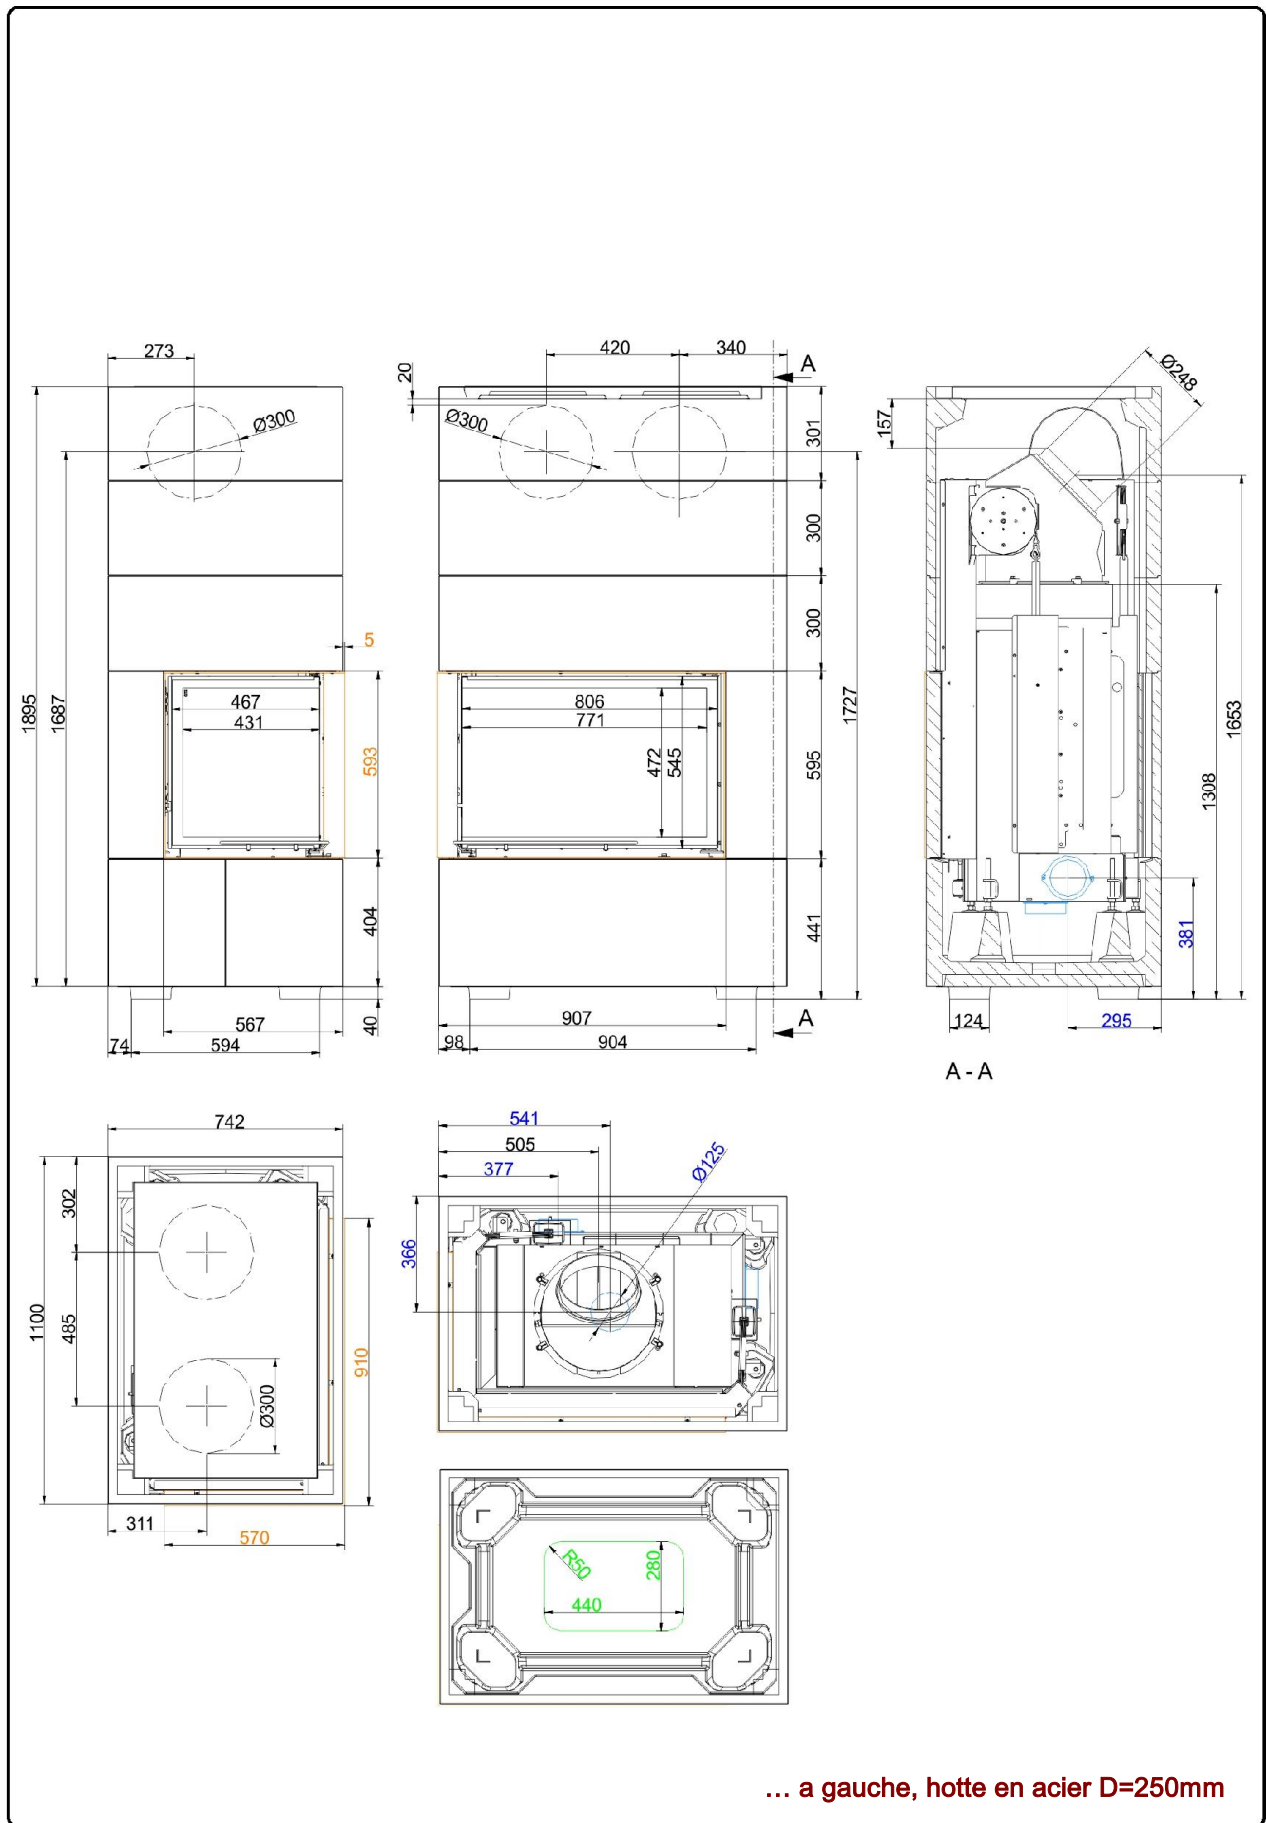


Pour les schémas nous recommandons le logiciel Palette CAD. Schémas régulièrement mis à jour sur www.brunner.de
Options possibles sur les cadres marqués en couleur.

Dessins cotés | **BSK 03 mit Eck-Kamin 57/82/48**

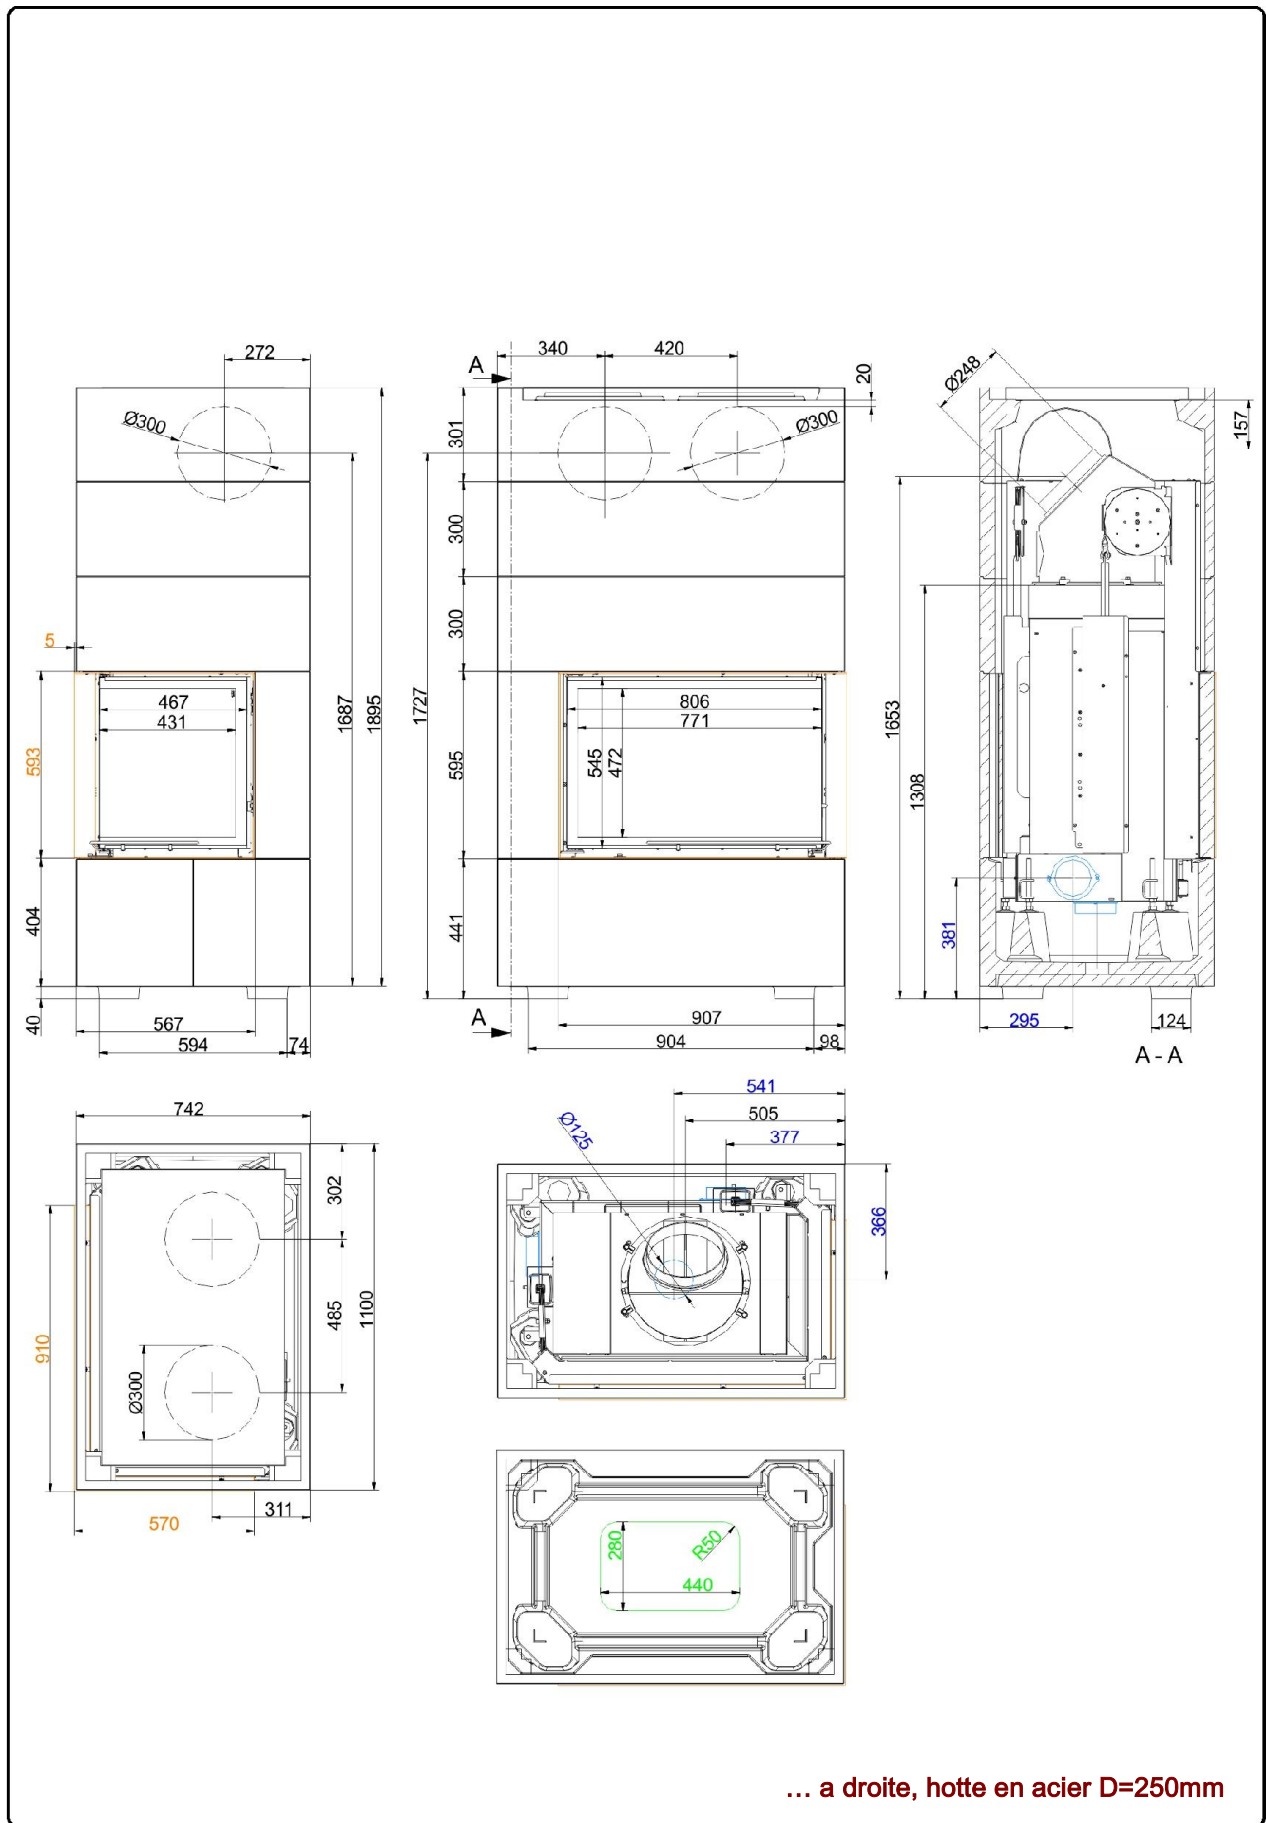


... a droite, hotte en acier D=250mm

Dessins cotés | **BSK 03 mit Eck-Kamin 57/82/48**

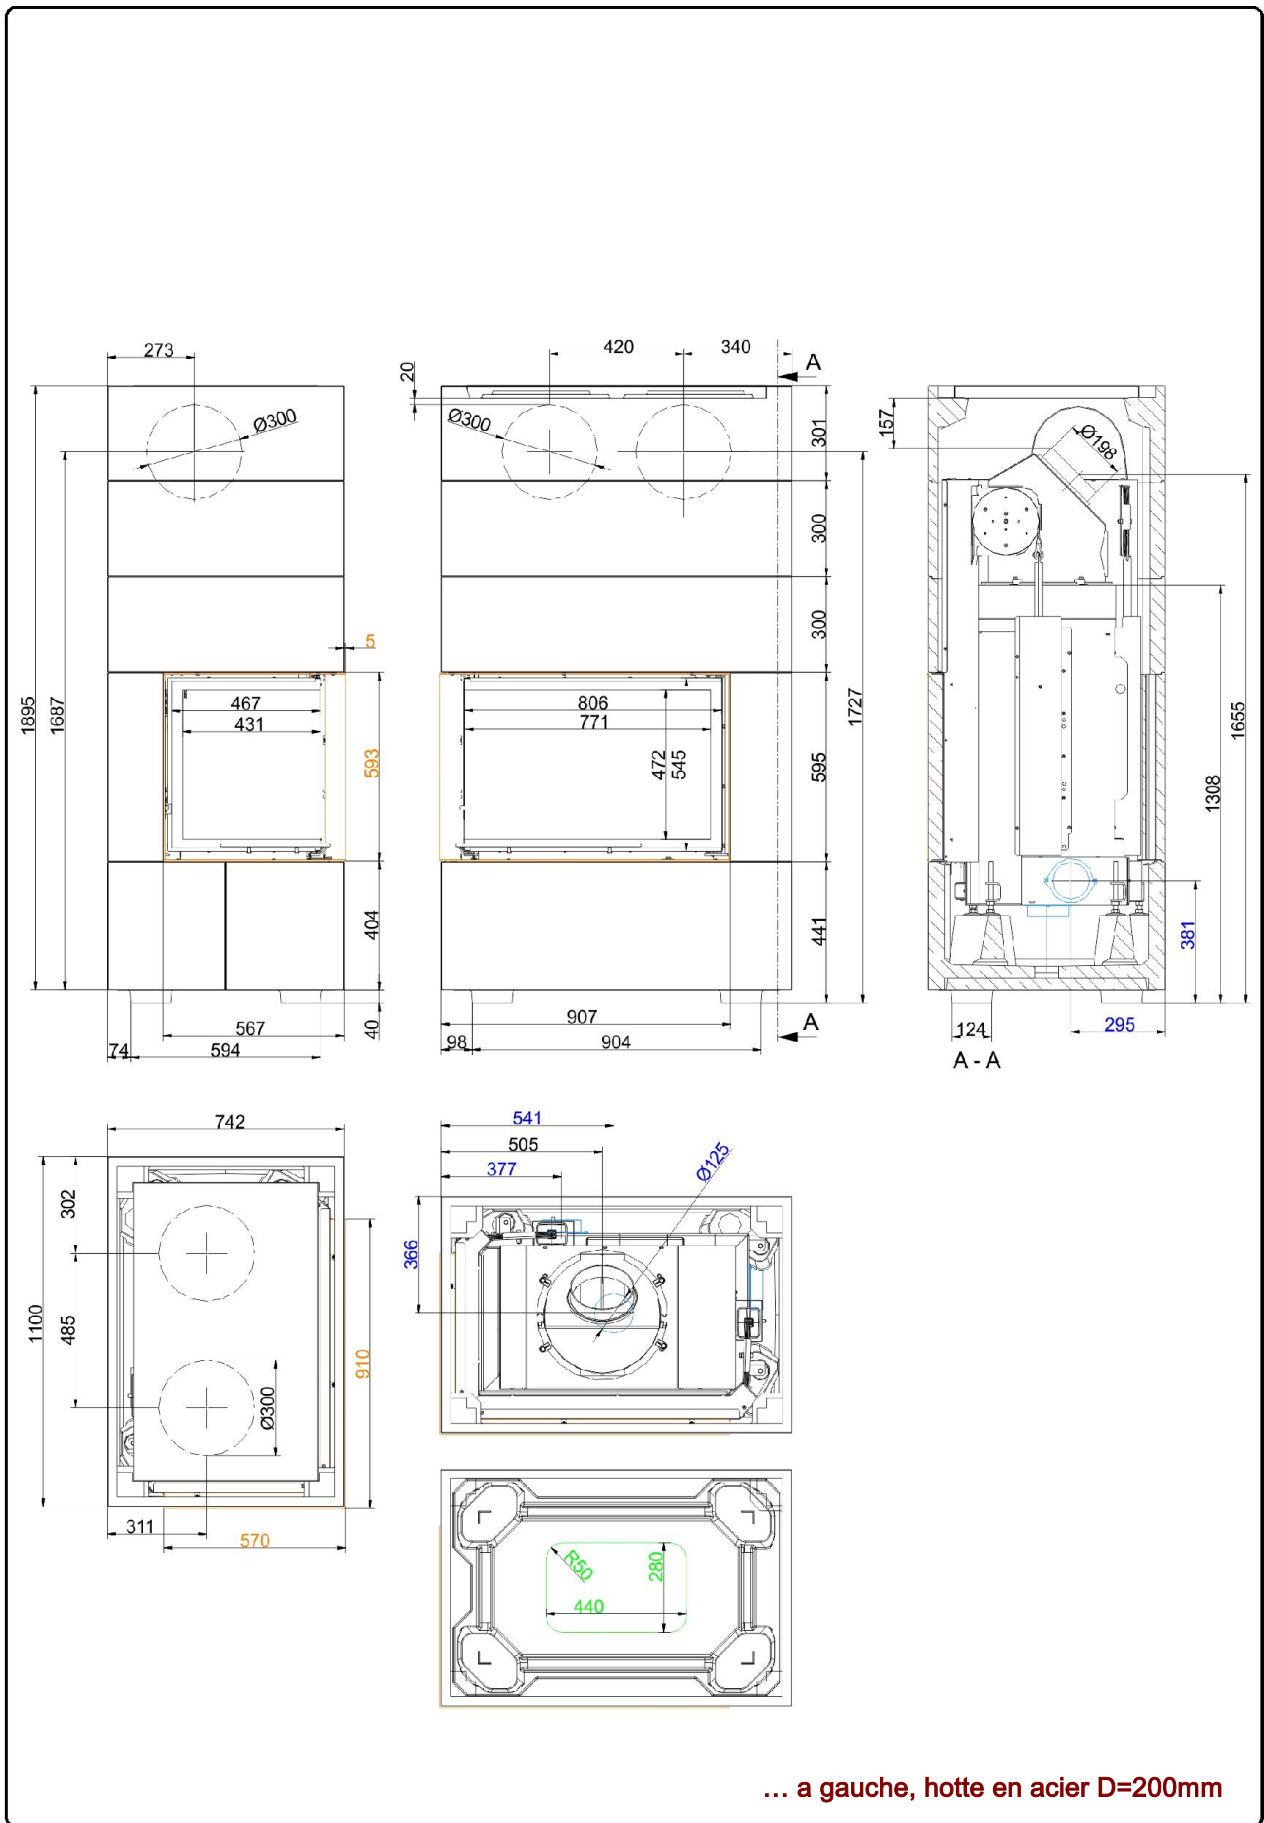

... a gauche, hotte en acier D=200mm

Dessins cotés | **BSK 03 mit Eck-Kamin 57/82/48**

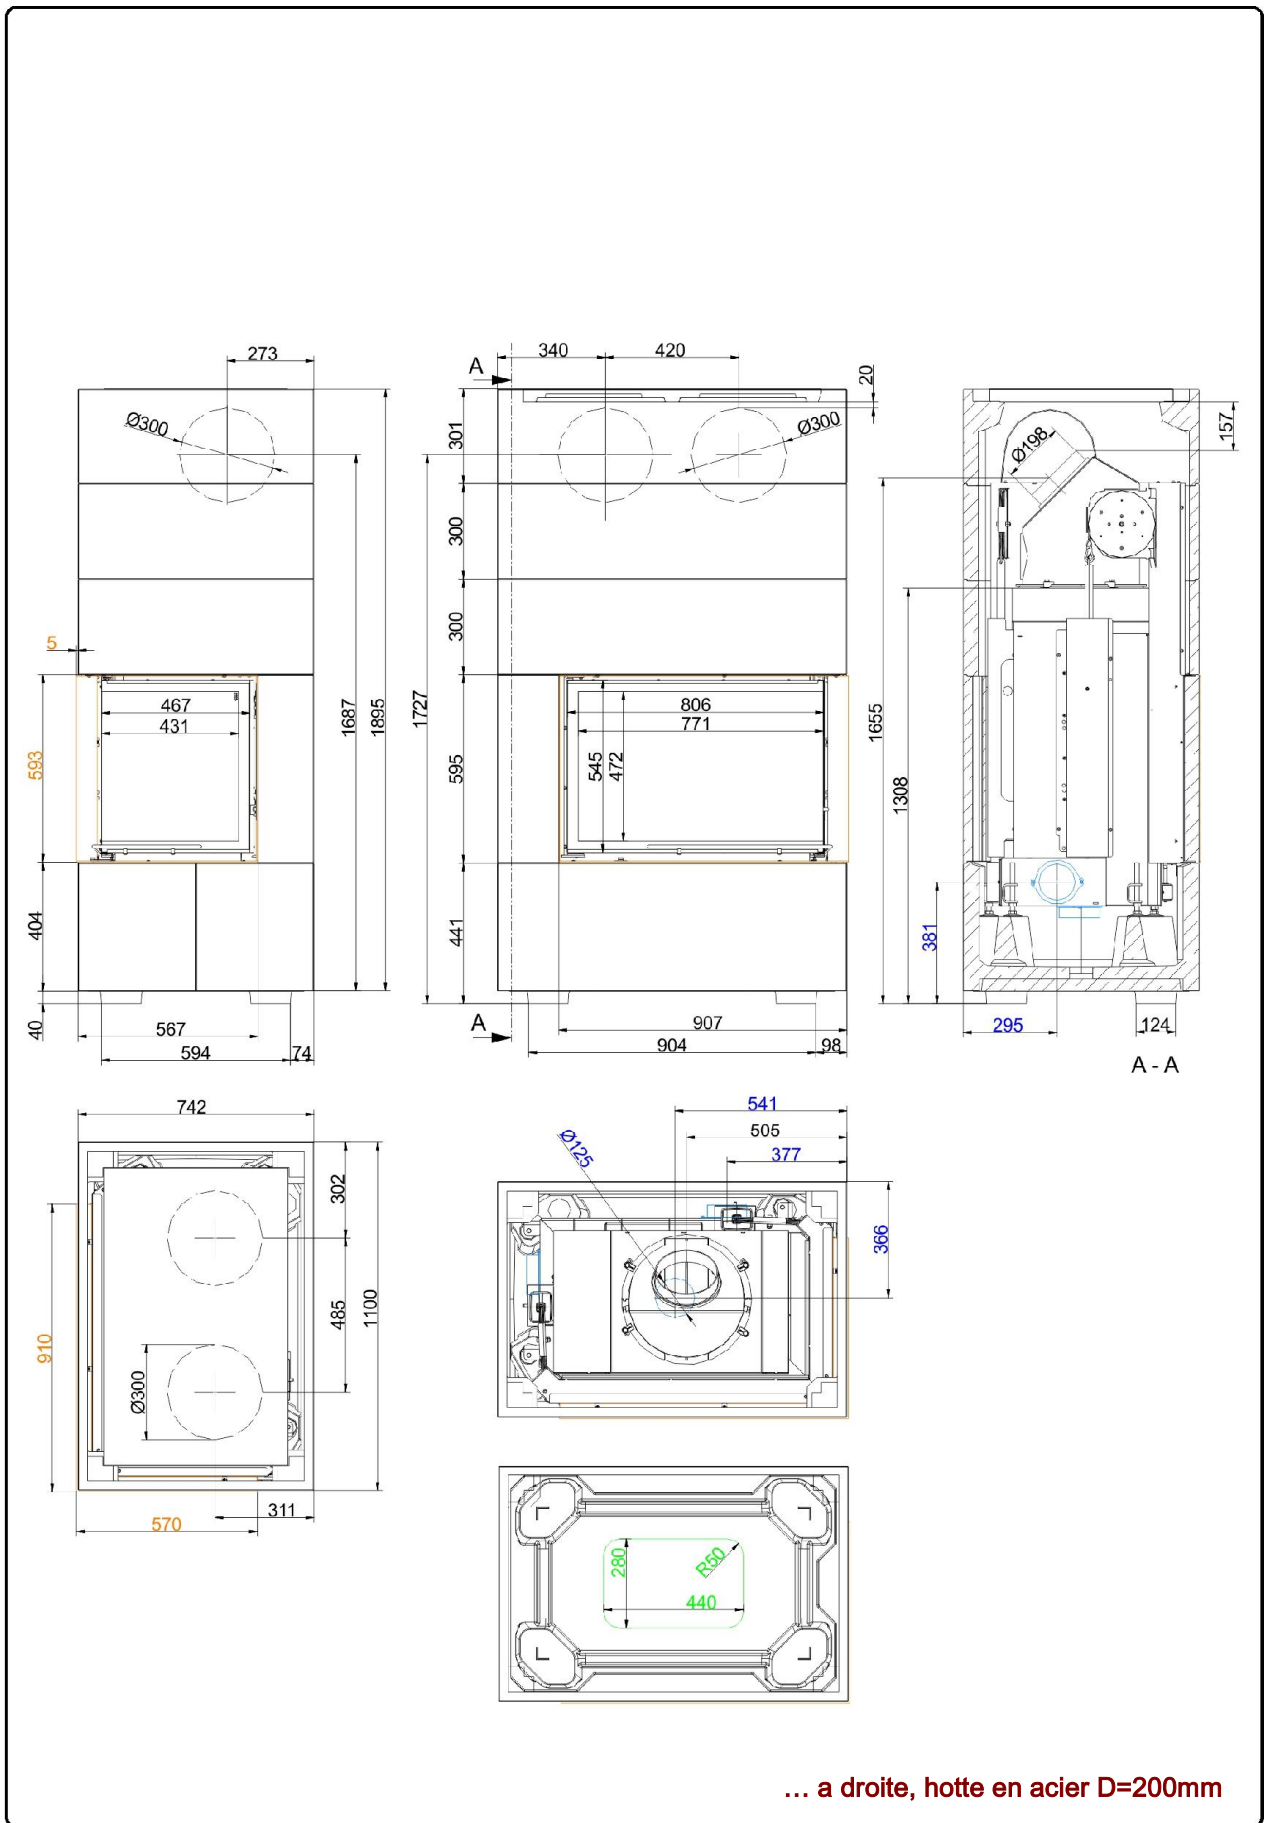

... a droite, hotte en acier D=200mm

Planification et montage

BSK 03 mit Eck-Kamin 57/82/48

conforme à

EN 13229

Données pour vérification des performances

Puissance thermique nominale déclarée	kW	12
Consommation de combustible	kg/h	3,6
Flux massique des gaz de fumée	g/s	11
Température des gaz brûlés	°C	195
Pression de refoulement nécessaire ¹⁾	Pa	12
Air de combustion consommé	m ³ /h	32
Diamètre du raccord d'air de combustion Ø	mm	125

Éléments du revêtement

Surface de base (largeur x profondeur)	mm	1100 x 742
Hauteur totale	mm	1936
Hauteur d' un élément	mm	300

Distances minimales BSK/BSO

par rapport au mur d'installation	cm	5
par rapport au mur d'installatin avec plaques de rayonnement	cm	0
par rapport au mur d'installation à protéger	cm	10
par rapport au mur d'installation à protéger avec plaques de rayonnement	cm	5
par rapport au plafond	cm	50

Isolation thermique

en cas de construction à hauteur de plafond sans/avec grilles d'aération	cm	19 / 14
--	----	---------

Sections grillagées ²⁾

Air amené	cm ²	1330
Air de circulation	cm ²	1200

Poids

Poids total	kg	768
-------------	----	-----

répond à l'exigence les valeurs limites pour:

Allemagne / Autriche / Suisse / Norvège 1.BImSchV (Stufe 2) / 15a BVG (2015) / LRV / NS 3059

1) Clapet d'étranglement recommand

2) Ouverture pour l'arrivée d'air