


BRUNNER SYSTEM KAMINER




## BSO 04 mit HKD 2.2k SK

Utgåva 12.11.2015

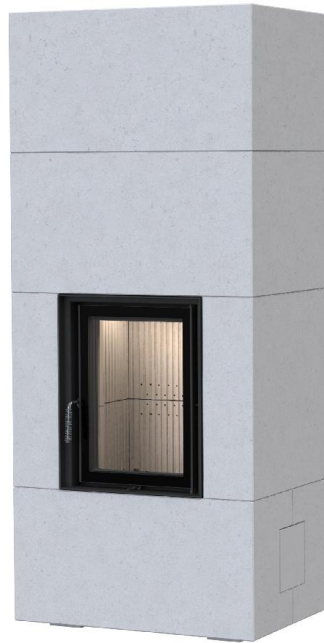

**BRUNNER**<sup>®</sup>  
*made in germany.*

Måttblad | **BSO 04 mit HKD 2.2k SK**

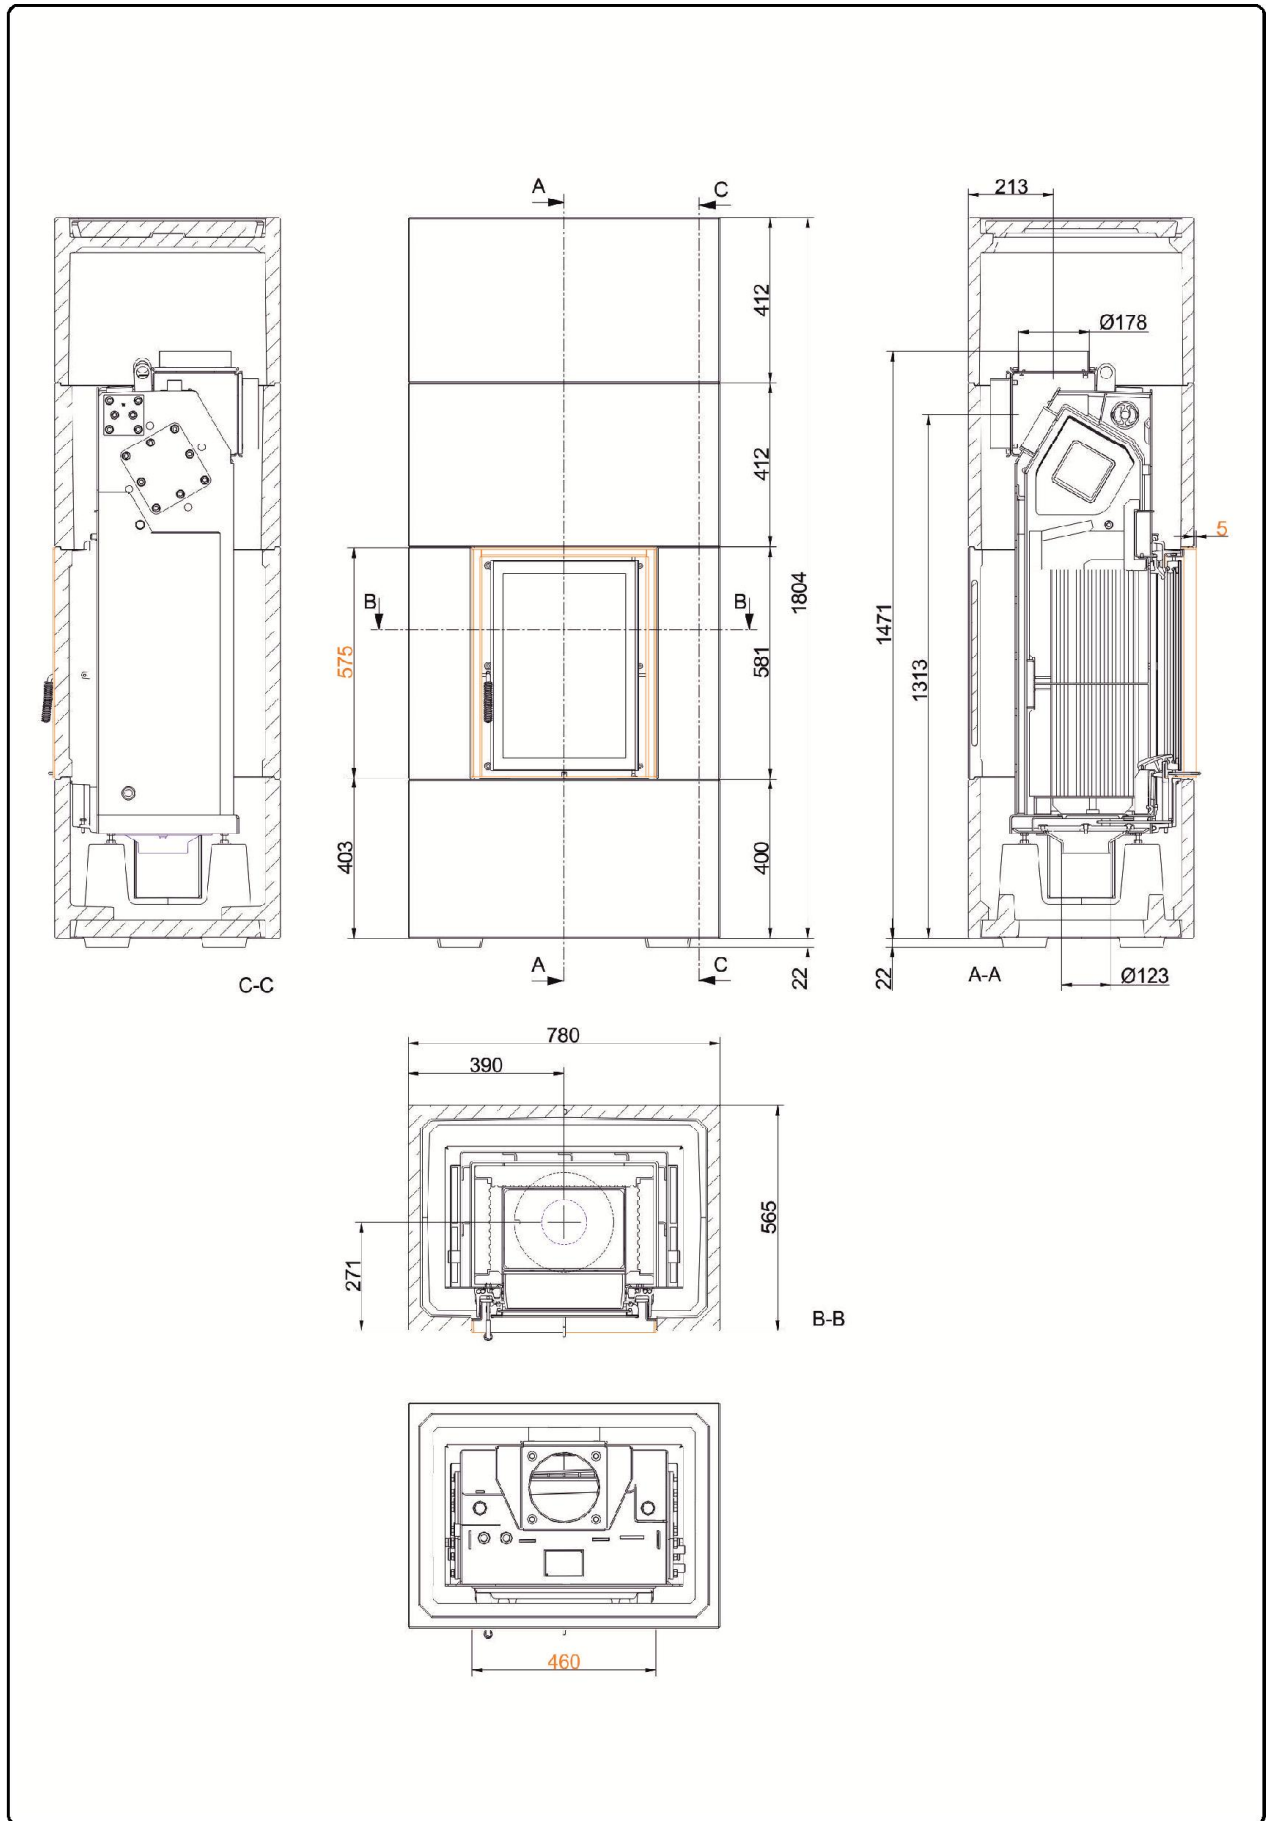

Vi rekommenderar PaletteCAD för CAD-planering. Fortlöpande uppdaterade måttritningar finns på [www.brunner.de](http://www.brunner.de)  
Ram / frontvariant markerad med färg.

# Planering och montering

## BSO 04 mit HKD 2.2k SK

Testad enligt

EN 13229

### Data för funktionsbevis

Märkvärmeeffekt	kW	8
Vedåtgång	kg/h	2,5
Avgas massaström	g/s	9
Rörtemperatur	°C	210
nödvändigt transporttryck <sup>1)</sup>	Pa	12
Förbränningsluftåtgång	m <sup>3</sup> /h	25
Förbränningsluftanslutning Ø	mm	125

### Beklädnadskomponenter

Basyta (bredd x djup)	mm	780 x 565
Monteringshöjd	mm	1826
Höjd utökningsring	mm	-

### Avstånd

till monteringsväggen med strålningsplåtar <sup>2)</sup>	cm	0
till monteringsväggen utan strålningsplåtar <sup>2)</sup>	cm	5
mot taket	cm	40

### Värmeisolering

vid takanslutning med/utan luftgaller	cm	4 / 4
---------------------------------------	----	-------

### Luftvärsnitt <sup>3)</sup>

Tilluft	cm <sup>2</sup>	318
Cirkulationsluft	cm <sup>2</sup>	592

### Vikt

Total vikt	kg	573
------------	----	-----

### uppfyller krav gränsvärden för

Tyskland/ Österrike / Schweiz / Norge

1.BImSchV (Stufe 2) / 15a BVG (2015) / LRV / -

1) Stryplucka rekommenderad

2) Vid "Vägg som ska skyddas" krävs en tegelfodring/extra isolering.

3) Befintlig luftsöppning

Ulrich Brunner GmbH  
Zellhuber Ring 17 -18  
D-84307 Eggenfelden  
Telefon: +49 / (0)87 21 / 7 71-0  
Telefax: +49 / (0)87 21 / 7 71-100  
info@brunner.eu | www.brunner.eu

