

SYSTEMKAMINE VON BRUNNER




BSK 09 mit Eck-Kamin 42/42/42

Stand: 2021-06-01




BRUNNER[®]
heizen auf bayerisch.

Maßblätter - BSK 09 mit Eck-Kamin 42/42/42

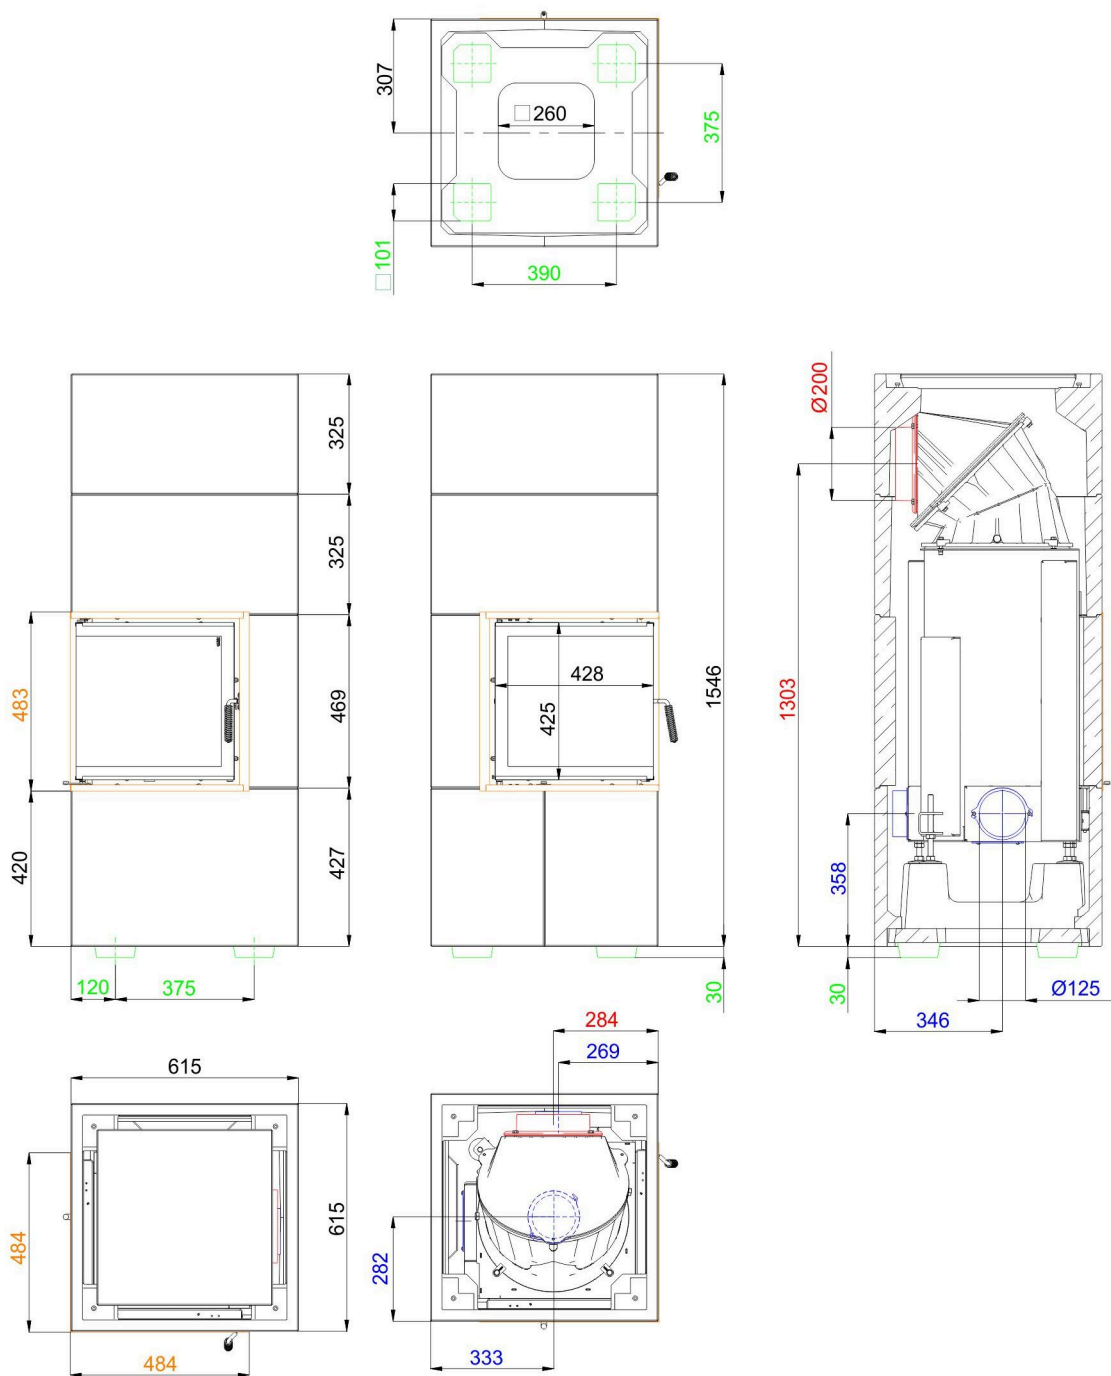

... Warmlufthaube Guss (Rahmen (orange), Verbrennungsluftstutzen (blau),SockelfüÙe (grün) farblich markiert)

Maßblätter - BSK 09 mit Eck-Kamin 42/42/42

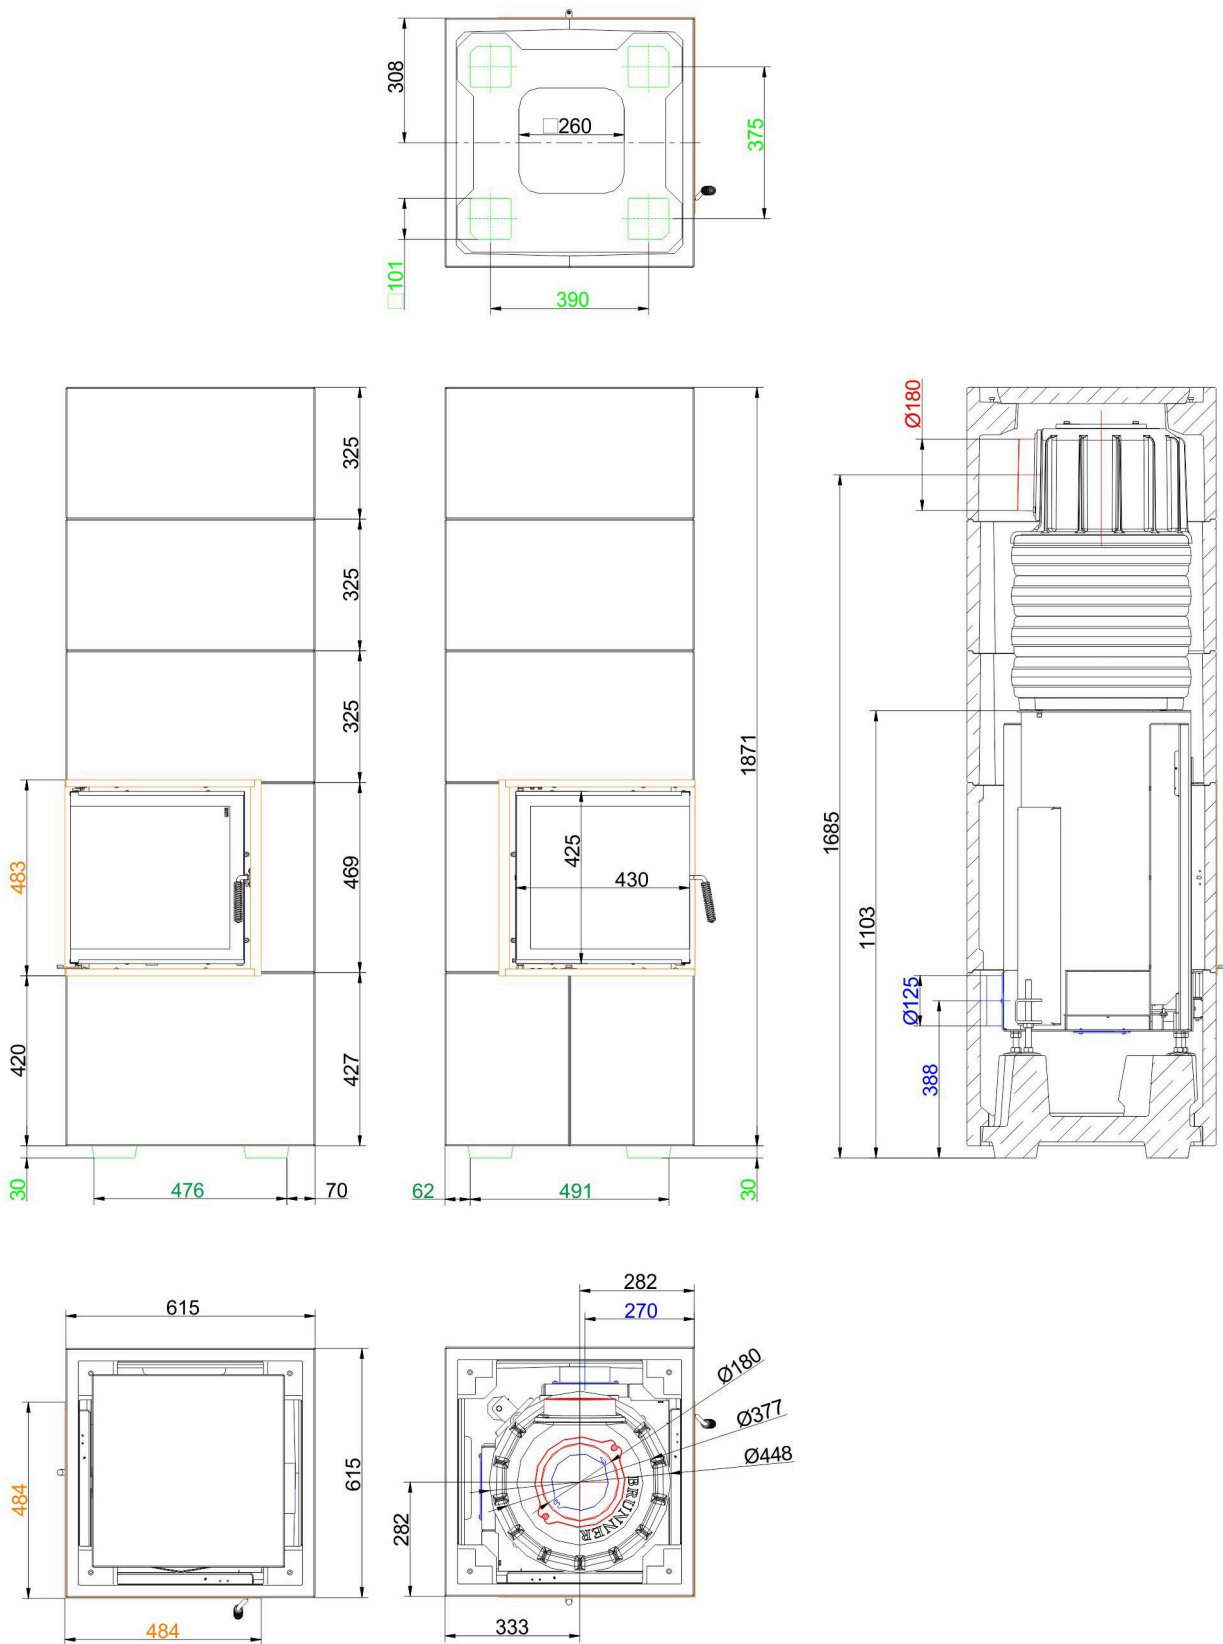

... mit MAS (Rahmen (orange), Verbrennungsluftstutzen (blau), Sockelfüße (grün) farblich markiert)

Für Zeichnungsdaten zur CAD-Planung empfehlen wir PaletteCAD. Laufend aktualisierte Maßzeichnungen unter www.brunner.de
Rahmen/Abgasstutzen/Verbrennungsluftstutzen/Frontvarianten/Traglager farblich markiert.

Planung und Einbau - BSK 09 mit Eck-Kamin 42/42/42

Geprüft nach		EN 13229
Daten für Funktionsnachweis		
Nennwärmeleistung	kW	8
Brennstoffumsatz	kg/h	2,7
Abgasmassenstrom	g/s	7,1
Abgastemperatur	°C	210
notwendiger Förderdruck ¹⁾	Pa	12
Verbrennungsluftbedarf	m³/h	28
Verbrennungsluftanschluß Ø	mm	125
Verkleidungsbauteile		
Grundfläche (BxT)	mm	615 x 615
Bauhöhe	mm	1576 / 1901
Höhe Erweiterungsring	mm	325
Mindestabstände		
zu sonstiger Anbauwand	cm	5
mit Hitzeschutzblechen zu sonstige Anbauwand	cm	0
zu schützender / brennbarer Anbauwand	cm	10
mit Hitzeschutzblechen zu schützender / brennbarer Anbauwand	cm	5
zur Decke	cm	50
Luftquerschnitte ²⁾		
Zuluft	cm²	608
Umluft	cm²	732
Gewicht		
Gesamtgewicht	kg	408 / 539
Anforderung/Grenzwerte		
Deutschland / Österreich / Schweiz / Norwegen		1.BImSchV (Stufe 2) / 15a BvG (2015) / LRV / -

1) Drosselklappe empfohlen

2) Vorhandene Konvektionsöffnungen. Bei vom Systembausatz abweichenden Aufbau (z.B. deckenhohe Ausführung, geschlossene Bauweise) sind die Angaben im Datenblatt des verbauten Heizeinsatzes maßgebend.

Ulrich Brunner GmbH
 Zellhuber Ring 17 - 18
 D-84307 Eggenfelden
 Telefon: +49 / (0)87 21 / 7 71-0
 Telefax: +49 / (0)87 21 / 7 71-100
 info@brunner.de | www.brunner.de

