

## FOYERS MODULAIRES DE BRUNNER




### **BSK 09 mit Eck-Kamin 42/42/42**


Etat: 16.03.2016




**BRUNNER**<sup>®</sup>  
*made in germany.*

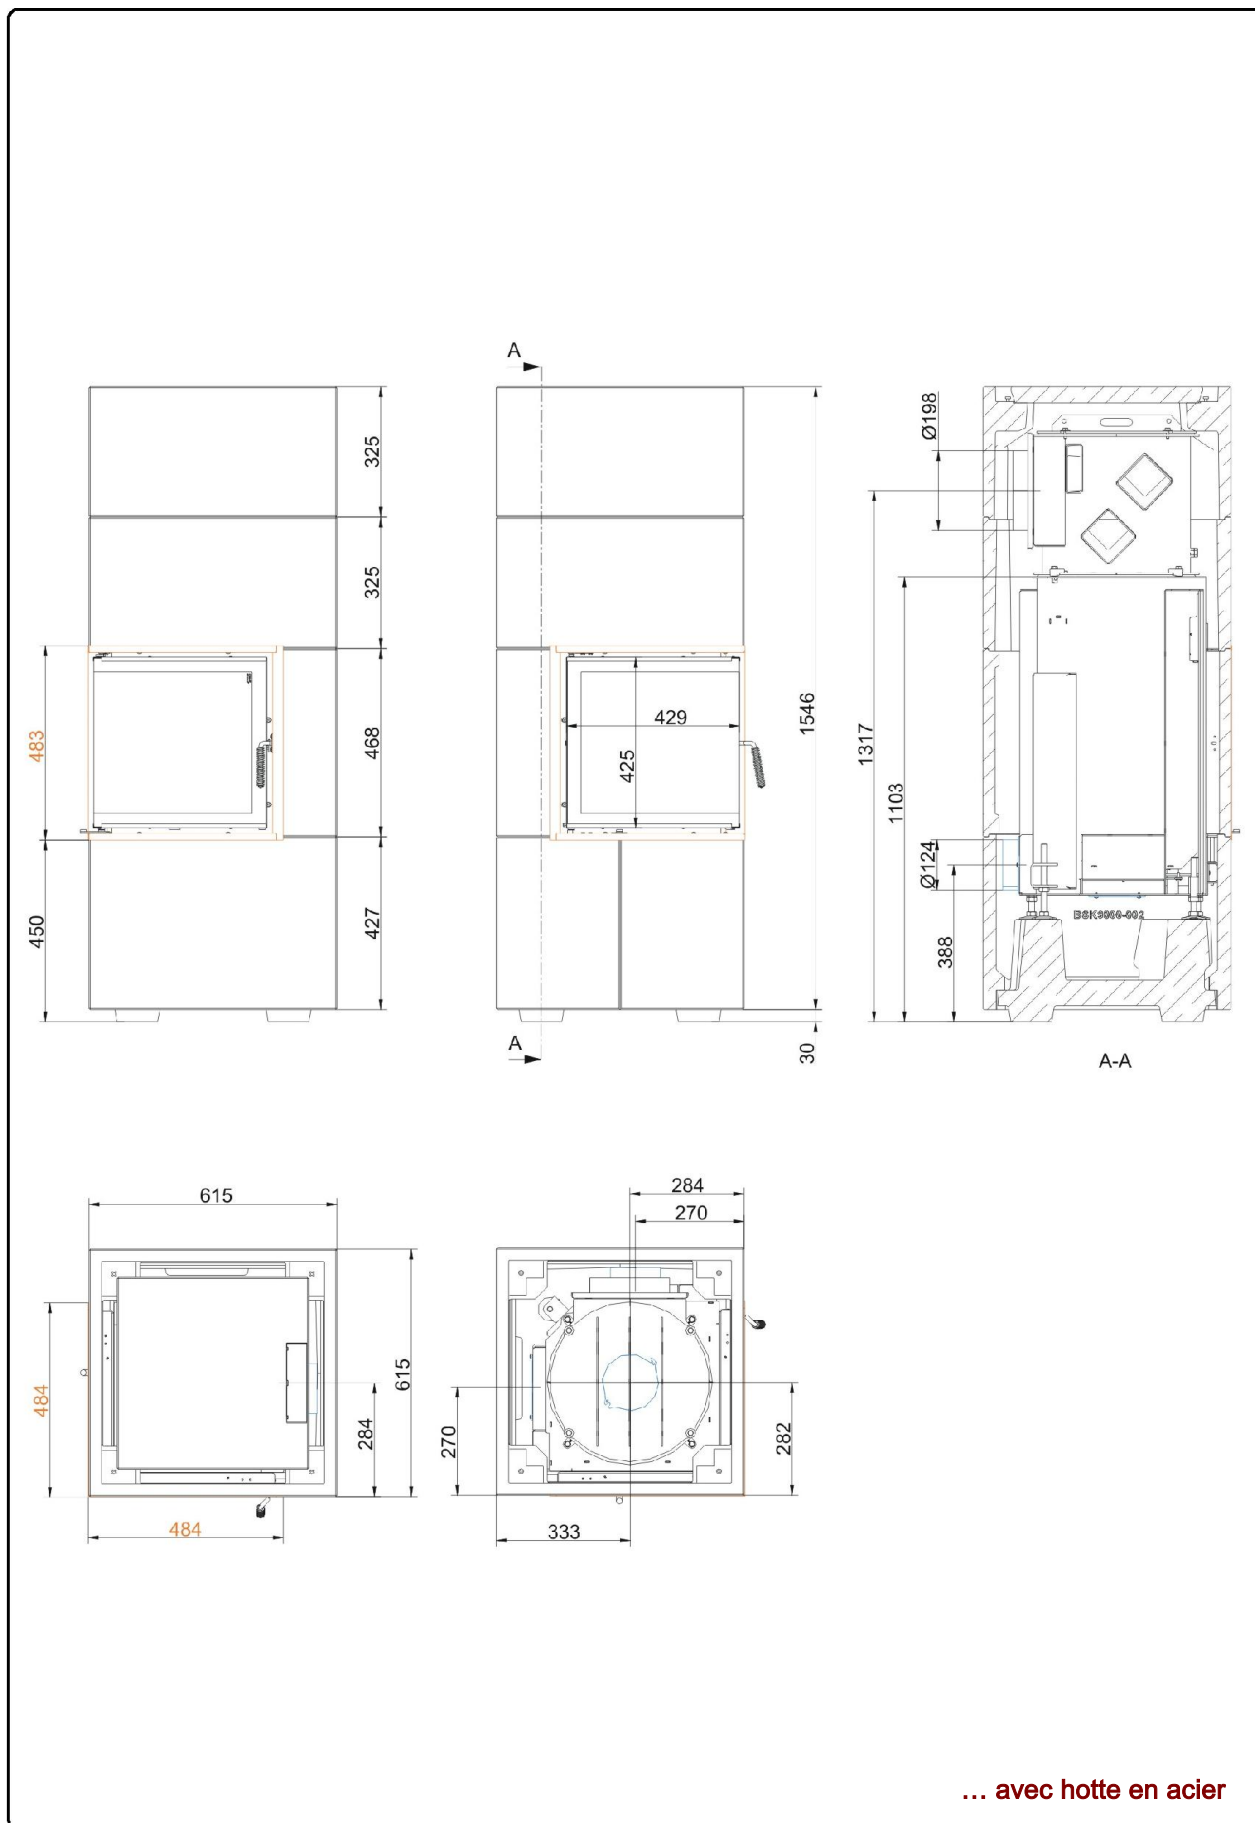

... avec hotte en acier

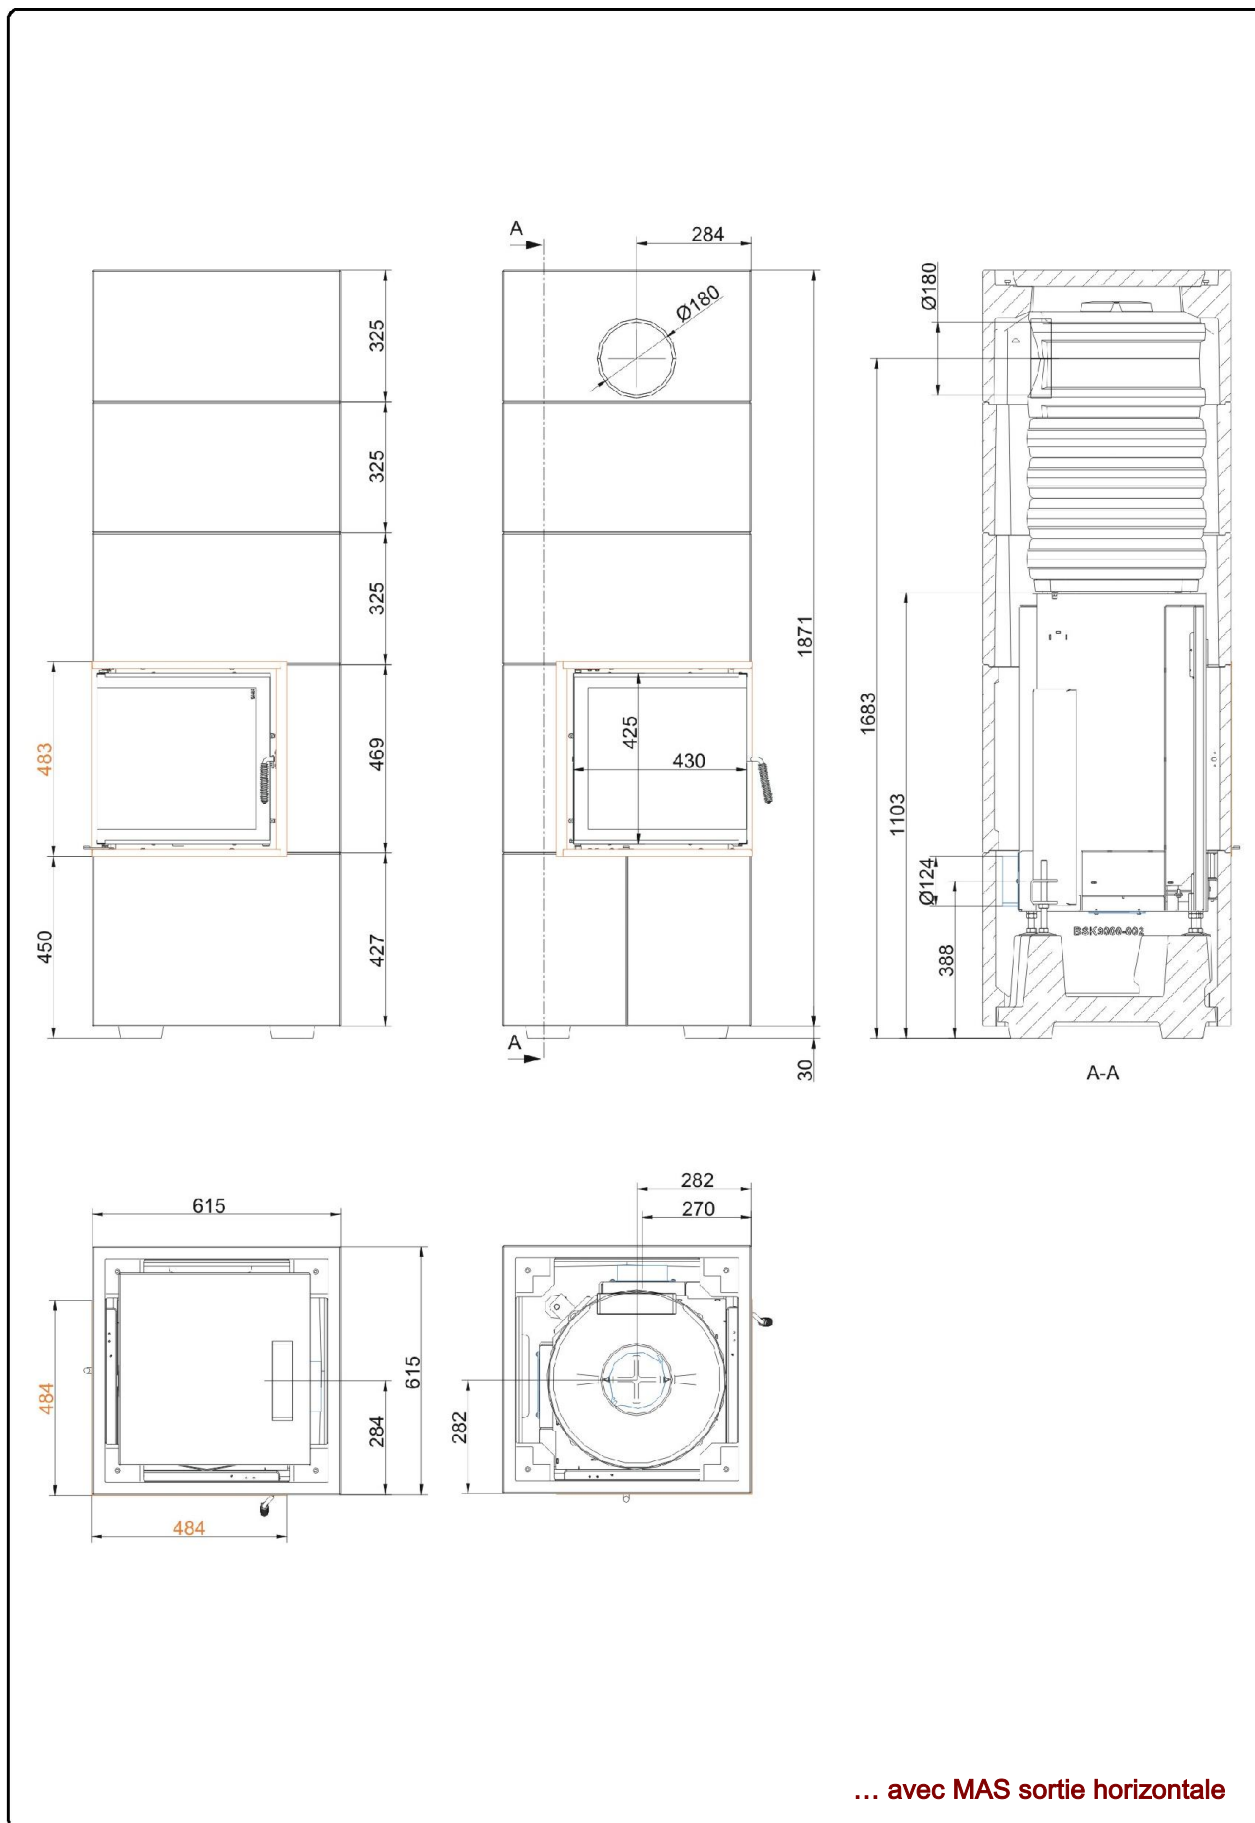

... avec MAS sortie horizontale

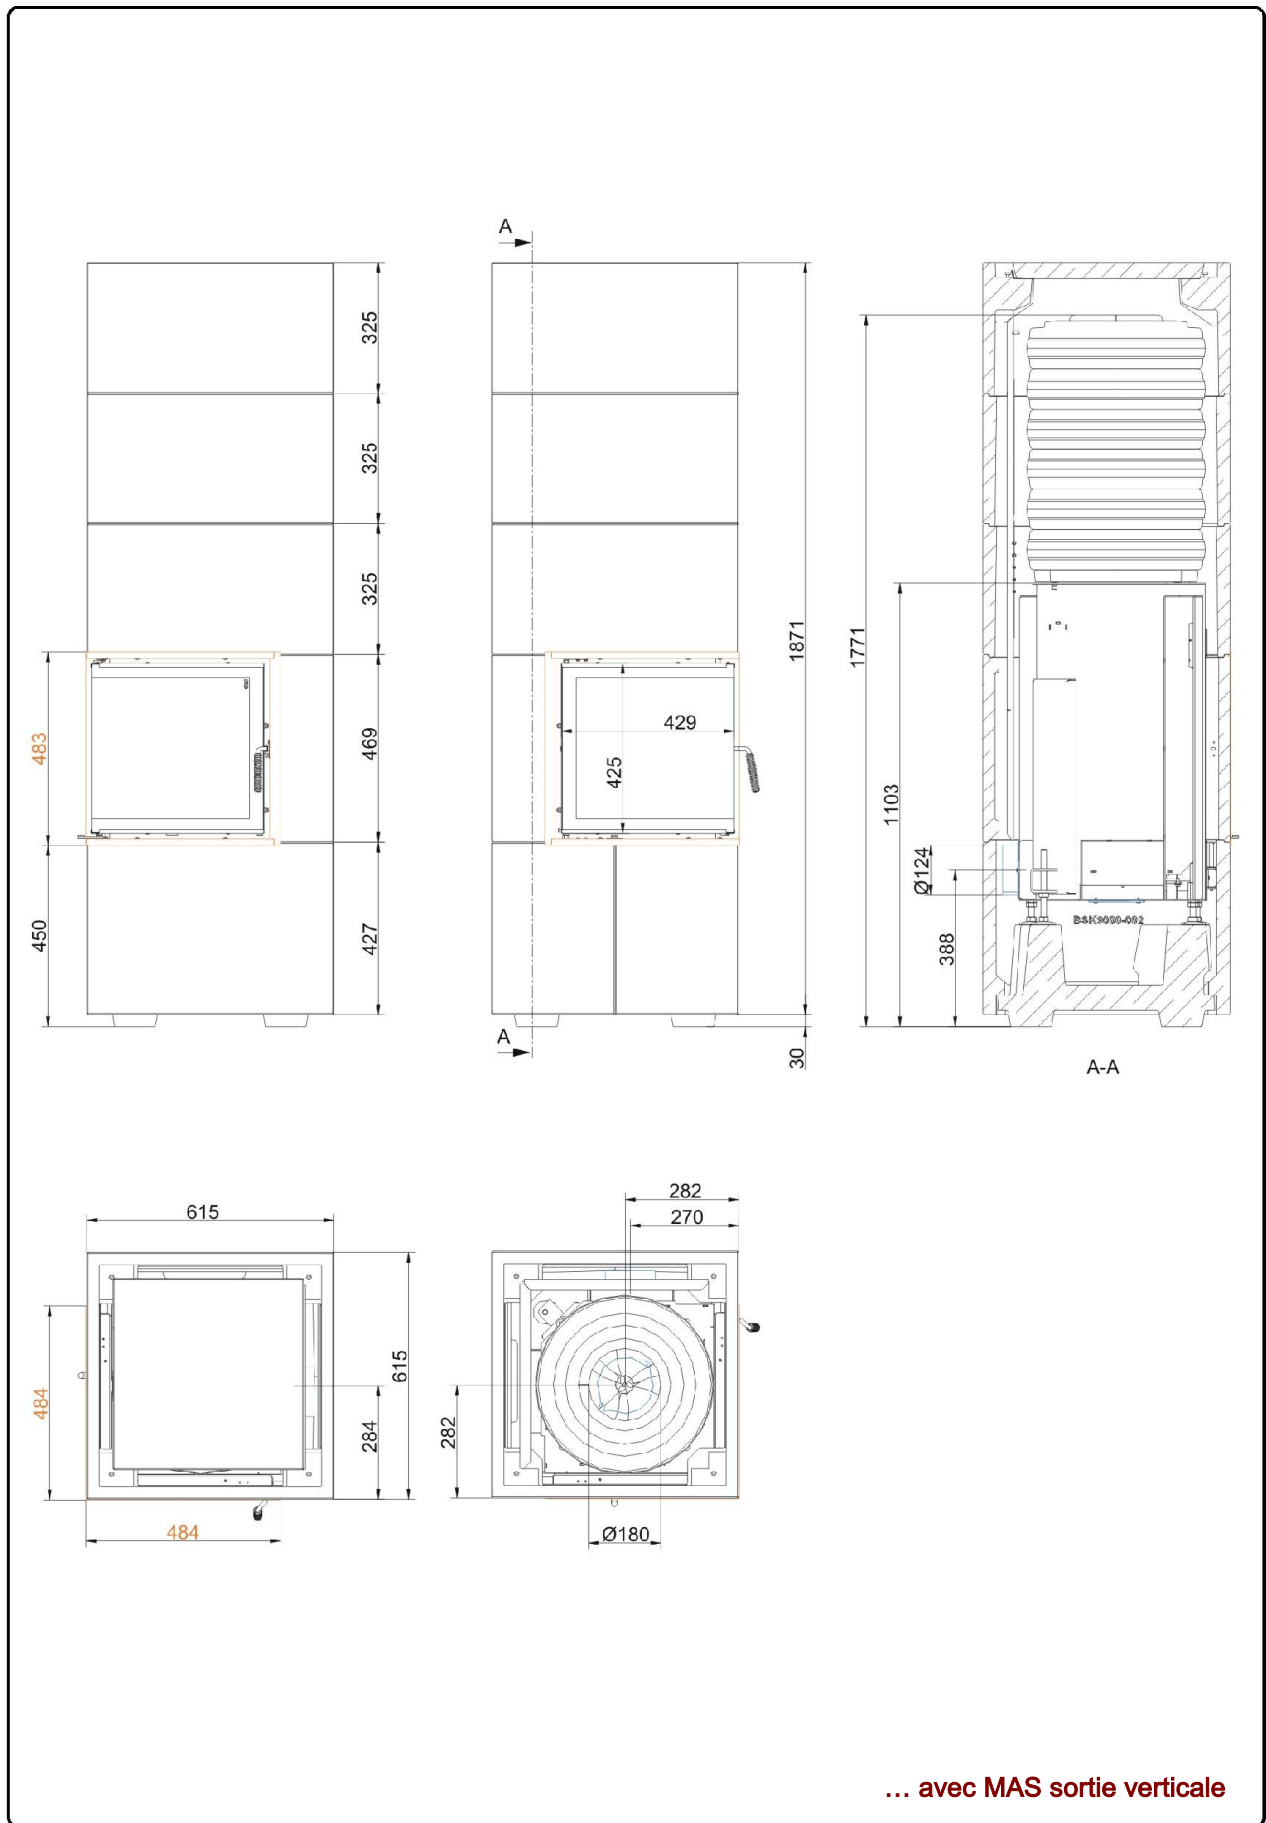

... avec MAS sortie verticale

# Planification et montage

## BSK 09 mit Eck-Kamin 42/42/42

conforme à

EN 13229

### Données pour vérification des performances

Puissance thermique nominale déclarée	kW	8
Consommation de combustible	kg/h	2,7
Flux massique des gaz de fumée	g/s	7,1
Température des gaz brûlés	°C	210
Pression de refoulement nécessaire <sup>1)</sup>	Pa	12
Air de combustion consommé	m <sup>3</sup> /h	28
Diam. du raccord d'air de combustion Ø	mm	125

### Éléments du revêtement

Surface de base (largeur x profondeur)	mm	615 x 615
Hauteur totale	mm	1576
Hauteur d' un élément	mm	325

### Distances

par rapport au mur avec plaques de rayonnement <sup>2)</sup>	cm	0
par rapport au mur sans plaques de rayonnement <sup>2)</sup>	cm	5
par rapport au plafond	cm	50

### Isolation thermique

en cas de construction à hauteur de plafond sans/avec grilles d'aération	cm	16 / 12
--	----	---------

### Sections grillagées <sup>3)</sup>

Air amené	cm <sup>2</sup>	608
Air de circulation	cm <sup>2</sup>	732

### Poids

Poids total	kg	383
-------------	----	-----

### répond à l'exigence les valeurs limites pour

Allemagne / Autriche / Suisse / Norvège

1.BImSchV (Stufe 2) / 15a BVG (2015) / LRV / -

1) Clapet d'étranglement recommand

2) En cas d'un mur à protéger, un pré-maçonnerie ou une isolation sont nécessaires

3) Ouverture pour l'arrivée d'air

Ulrich Brunner GmbH  
Zellhuber Ring 17 -18  
D-84307 Eggenfelden  
Telefon: +49 / (0)87 21 / 7 71-0  
Telefax: +49 / (0)87 21 / 7 71-100  
info@brunner.eu | www.brunner.eu

The logo for Brunner, featuring the word "BRUNNER" in a bold, stylized font with horizontal lines through the letters, and a registered trademark symbol (®) to the right.