




## BSK 06 Tunnel mit Architektur Tunnel 45/101 mit Kesselaufsatz

Stato: 08.03.2016




**BRUNNER**<sup>®</sup>  
*made in germany.*

Disegni quotati | **BSK 06 Tunnel mit Architektur Tunnel 45/101 mit Kesselaufsatz**

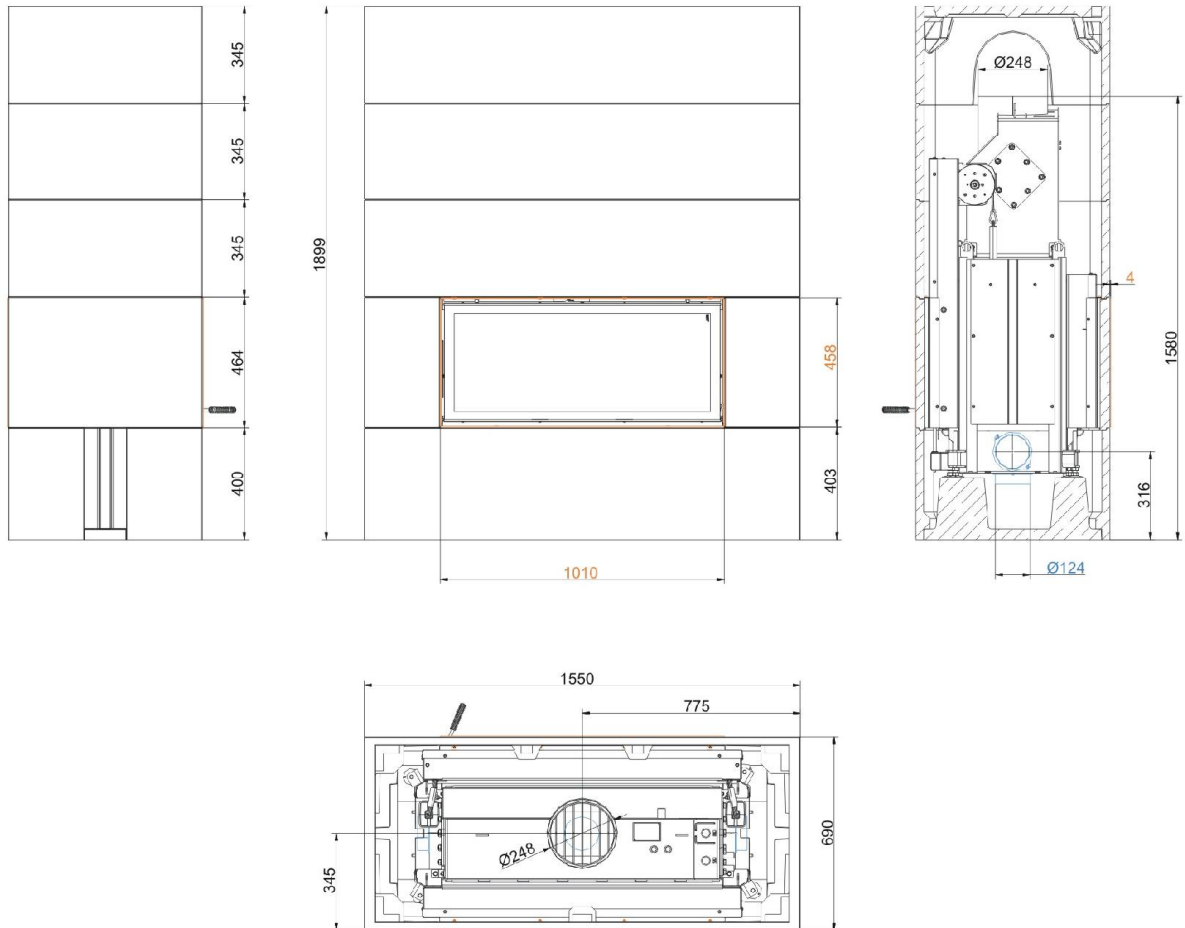


... Scorrevole/Basculante

Disegni quotati | **BSK 06 Tunnel mit Architektur Tunnel 45/101 mit Kesselaufsatz**

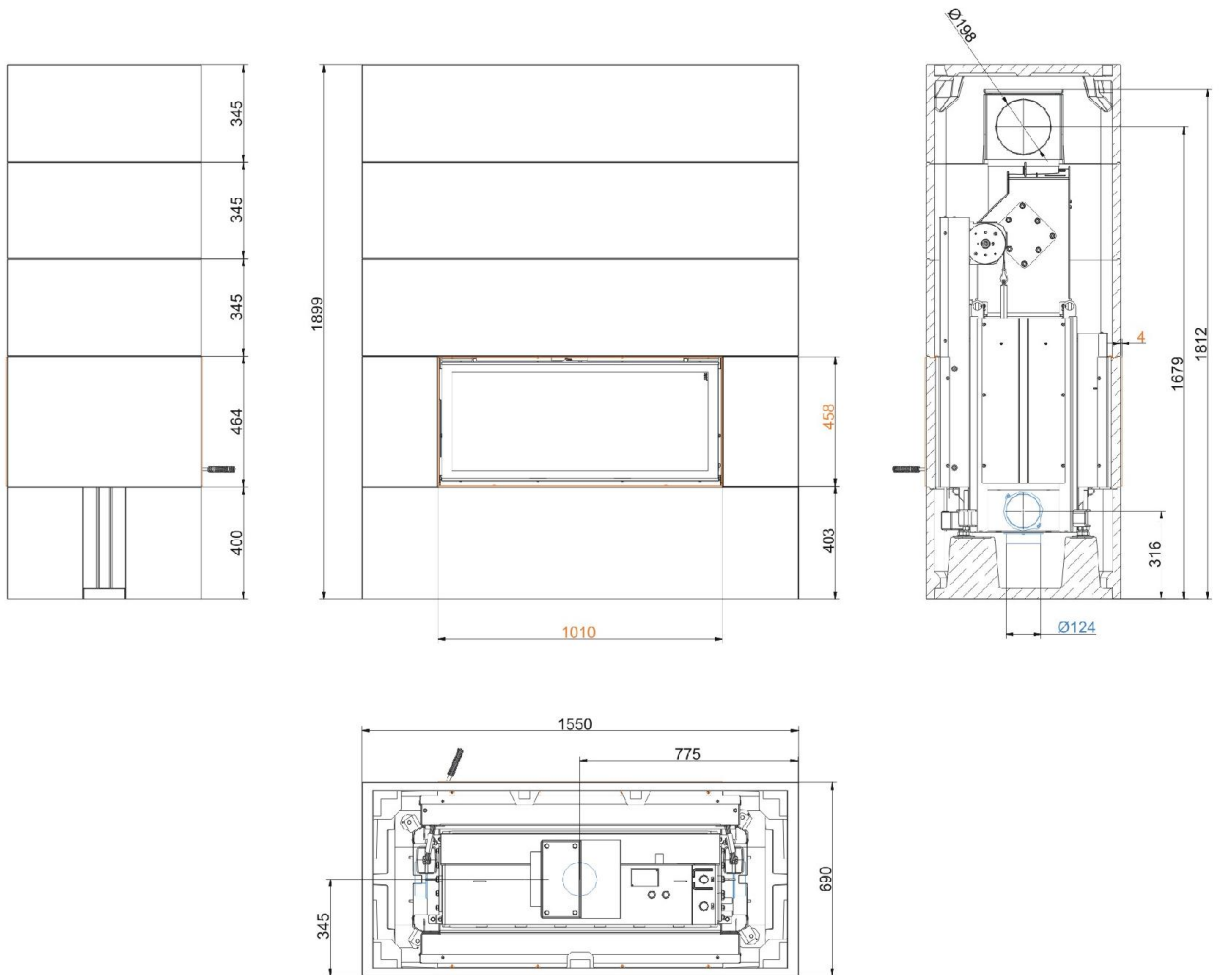


... Scorrevole/Basculante con adattatore scarico fumi

Disegni quotati | **BSK 06 Tunnel mit Architektur Tunnel 45/101 mit Kesselaufsatz**

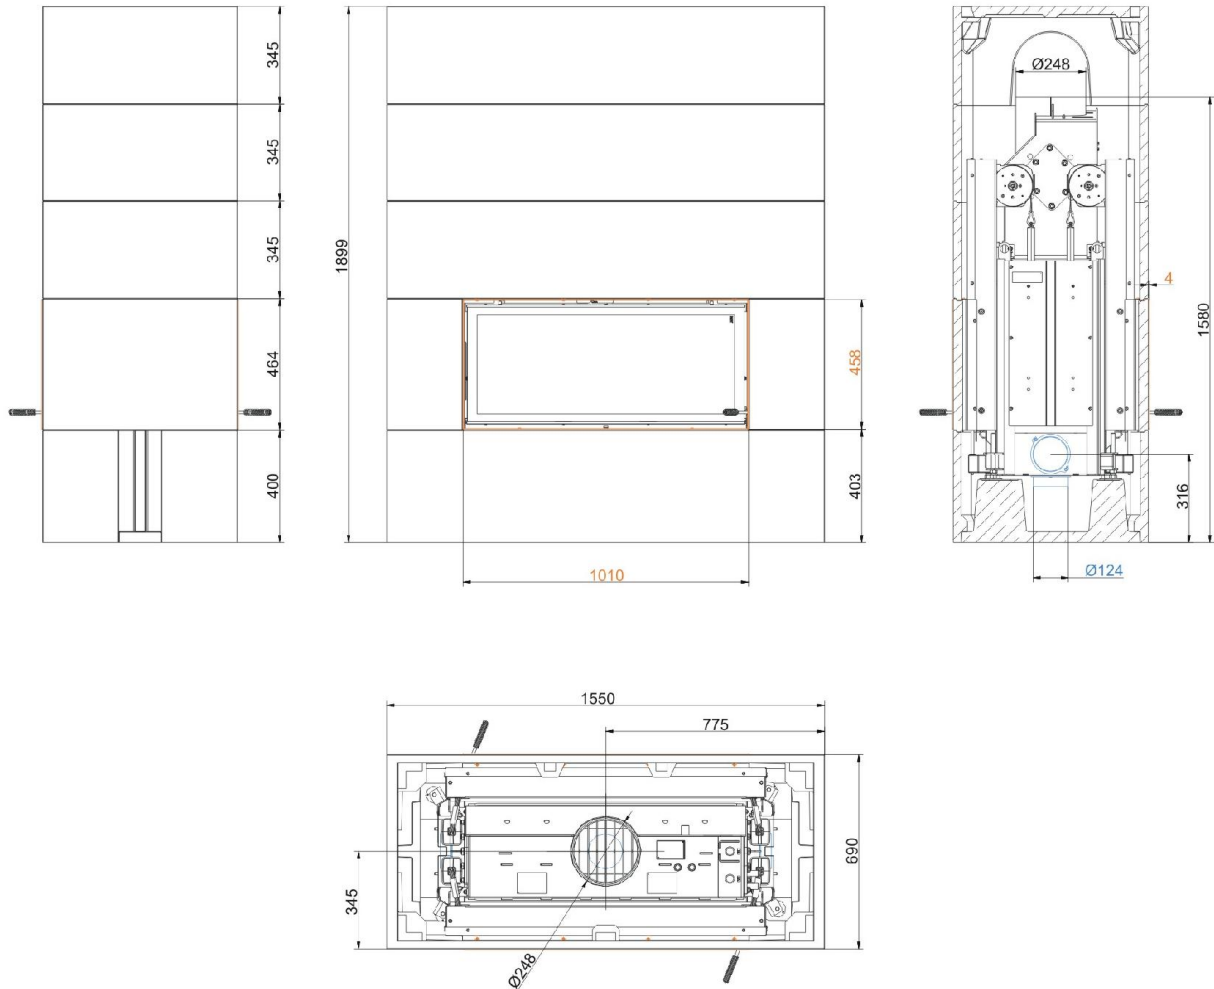

... Scorrevole/Scorrevole

Disegni quotati | **BSK 06 Tunnel mit Architektur Tunnel 45/101 mit Kesselaufsatz**

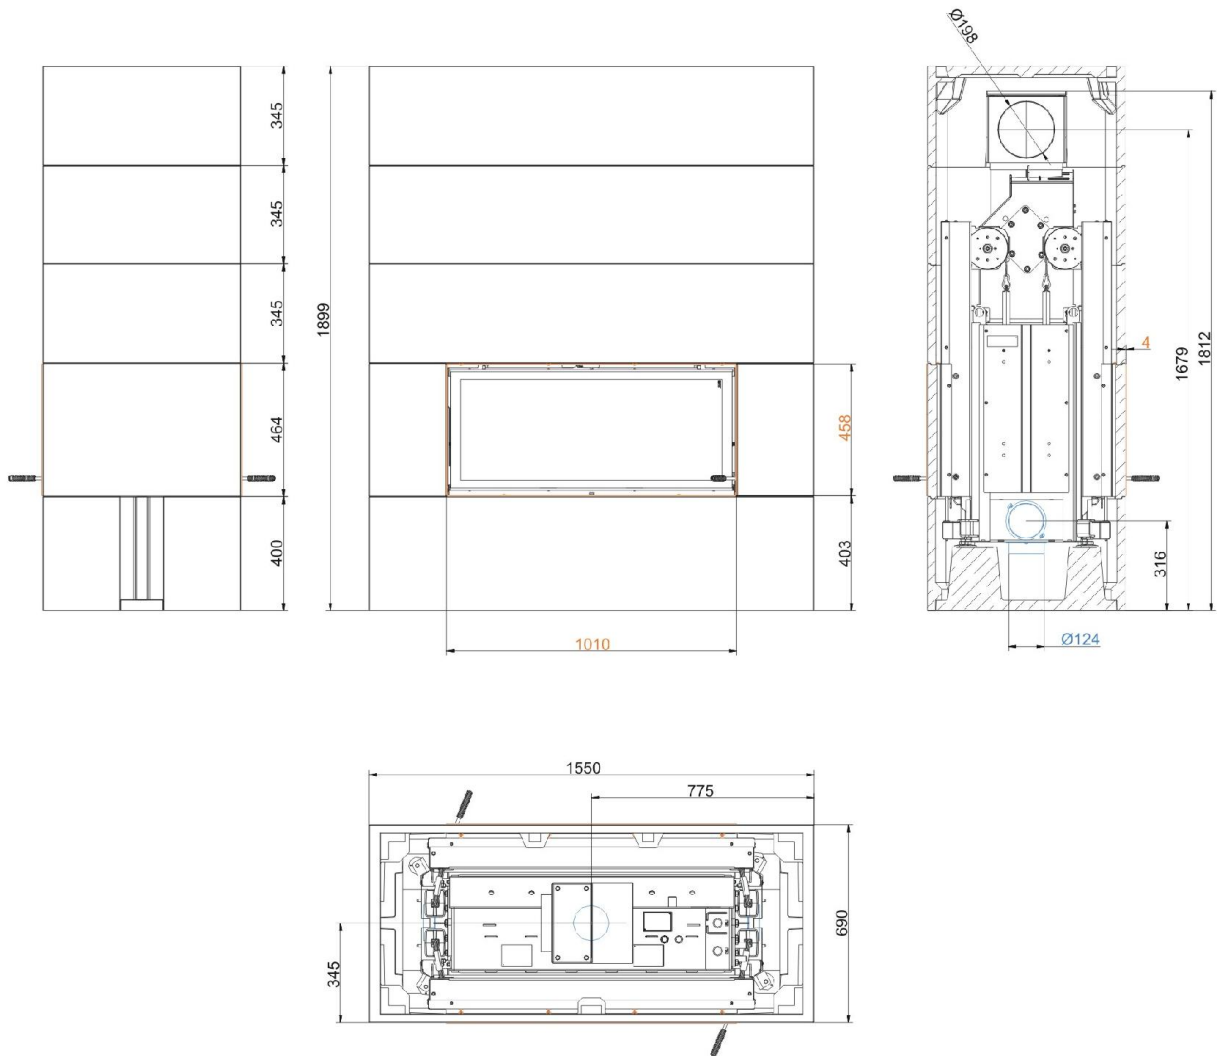

... Scorrevole/Scorrevole con adattatore scarico fumi

# Progettazione e montaggio

## BSK 06 Tunnel mit Architektur Tunnel 45/101 mit Kesselaufsatz

certificato secondo

EN 13229

### dati per attestato di funzionamento

potenza calorifica nominale	kW	14
consumo di combustibile	kg/h	5,0
massa flussometrica fumi	g/s	20
temperatura fumi dopo	°C	200
depressione necessaria all'evacuazione fumi 1)	Pa	15
fabbisogno d'aria comburente	m <sup>3</sup> /h	50
faccordo d'aria comburente Ø	mm	125

### parti costruttive rivestimento

superficie di base (Ø; larghezza x profondità)	mm	1550 x 690
altezza costruttiva	mm	1899
altezza anello di estensione	mm	345

### distance

alla parete di costruzione con lamiera di protezione contro l'irraggiamento 2)	cm	0
alla parete di costruzione senza lamiera di protezione contro l'irraggiamento 2)	cm	5
al soffitto	cm	40

### Isolamento termico

con raccordo a soffitto senza/con griglie di areazione	cm	10 / 8
--	----	--------

### sezione di aria 3)

entrata aria	cm <sup>2</sup>	1035
aria convettiva	cm <sup>2</sup>	811

### peso

peso totale	kg	987
-------------	----	-----

### soddisfa esigenze/valori limite per:

Germania / Austria / Svizzera / Norvegia

1.BImSchV (Stufe 2) / 15a BVG (2015) / - / -

1) Valvola di registro fumi raccomandata

2) per la protezione della parete è indispensabile una controparete/ricambio del materiale isolante

3) Apertura dell'aria predisposta

Ulrich Brunner GmbH  
Zellhuber Ring 17 -18  
D-84307 Eggenfelden  
Telefono: +49 / (0)87 21 / 7 71-0  
Telefax: +49 / (0)87 21 / 7 71-100  
info@brunner.eu | www.brunner.eu

The logo for Brunner, featuring the word "BRUNNER" in a bold, stylized, sans-serif font. The letters are composed of horizontal lines, giving it a textured appearance. A registered trademark symbol (®) is located at the top right of the logo.